

CATÁLOGO



PixSound

Kiosko para publicidad

Kiosko para publicidad con pantalla táctil de 55" y procesador CPU de 4GB ram y 16GB memoria, conexiones WiFi, puertos USB y HDMI.

Dos modelos: Una y dos caras.


Floor standing touch screen display AD Kiosk

32"-60" 4k UHD, 10point tochu, Split screen, 178° full viewing angle



* Auto start cycle play * Shockproof design * Industrial grade, vandal proof
* Toughened glass protection * Network remote publishing

Real product display

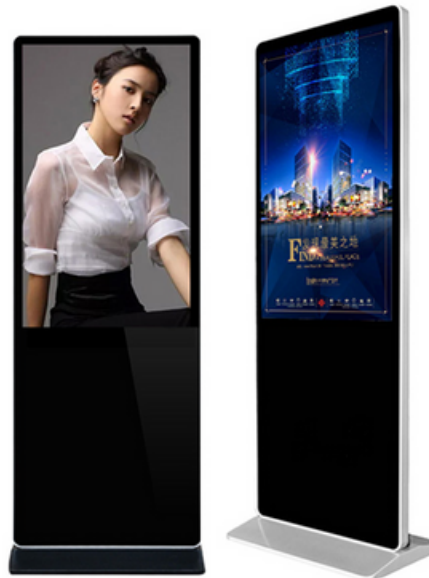

10-point touch, Multiple gestures



T-Max Series

Para instalación fija

Dimensión: 1,000x562.5x28.5mm

Pixel pitch: 2.6mm/3.9mm

Aplicaciones: Centros de control, cuartos de conferencia, tiendas comerciales, showrooms, tiendas de cadena, aeropuertos, estaciones, etc.

Diseño para relación de aspecto 16:9 en gabinetes de 45.

Grosor de 28.5 mm

Instalación y servicio frontal

Fuente de energía y señal redundante.


Gabinete universal para cualquier pixel.

Módulos magnéticos con enchufe de energía y señal.




Pantallas de LED

Para instalación fija

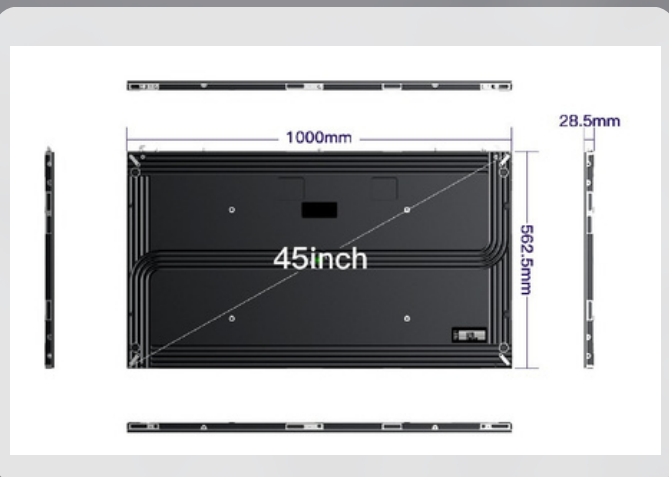

1,000*562.5mm equivalente a una pantalla de 45"
con formato formato en 16:9

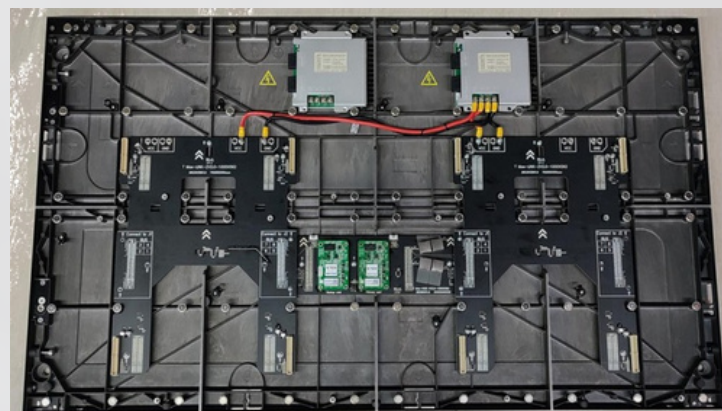

Soporta fuente de energía redundante y tarjeta receptora de respaldo para una mayor estabilidad de trabajo continuo.

Pantallas de LED

Para instalación fija



Varios tipos de instalación como el colganteo, apilamiento y montaje directo al muro.



Mantenimiento frontal con la herramienta para LED.

Descripción	PIXS-TM 2.6	PIXS-TM 3.9
Pixel Pitch (mm)	2.6	3.9
Pixel Density (dots/SQM)	147,456	65,536
LED Type	SMD2121	
Module Resolution (pixels)	96 * 108	64 * 72
Module Size (mm)	250 * 281.25	
Cabinet Size (mm)	1,000 * 562.5	
Cabinet Weight (kg)	11.7	
Brightness (nits)	600	800 - 1,000

Descripción	PIXS-TM 2.6	PIXS-TM 3.9
Refreshment (hz)	3,840	
Grey Scale (bit)	≥ 14	
Max Power Consumption (W/SQM)	410	420
Ave Power Consumption (W/SQM)	170	
Maintenance Type	Front	
Protecting Level	IP20	
Certificate	CE, FCC, ETL, EM	

Pantallas de LED

Para rentas

Pantalla de LED 3x2 metros, P3.91, interior, refresh rate 3840 hz, gabinete de aluminio 50X100 cms. Sistema Novastar. Alimentación 220V, incluye cableados de interconexión eléctrica y de señal, bumpers de colganteo, baúles de transporte y kit de accesorios para mantenimiento y garantía.




Modulador Digital de Video Bluemattv-2

Modulador digital de video ATSC/QAM, con salida RF de 40dB's. Entradas HDMI, RCA y RF. Detección automática de la primera señal que se conecta; resoluciones de entrada desde 480i hasta 1080p; salida hasta 1080p.

- Cuenta con la función especial de bloquear el panel de control por medio de un código de 4 dígitos personalizado, así como con una contraseña maestra para desbloquearlo, con el fin de proteger las configuraciones asignadas.
- Ideal para distribuir la misma imagen a cualquier cantidad de televisores en restaurantes, casinos, sports bar, hoteles, hospitales, gimnasios, etc.

SISTEMA DE VIDEO DISTRIBUIDO EN FULL HD POR CABLE COAXIAL, EN HASTA 32 TELEVISORES SIN AMPLIFICADORES ADICIONALES

Aplicaciones: Restaurantes, Bares, Sports Bar, Hoteles, Hospitales, Escuelas, Cafeterías, Casinos, entre otros.

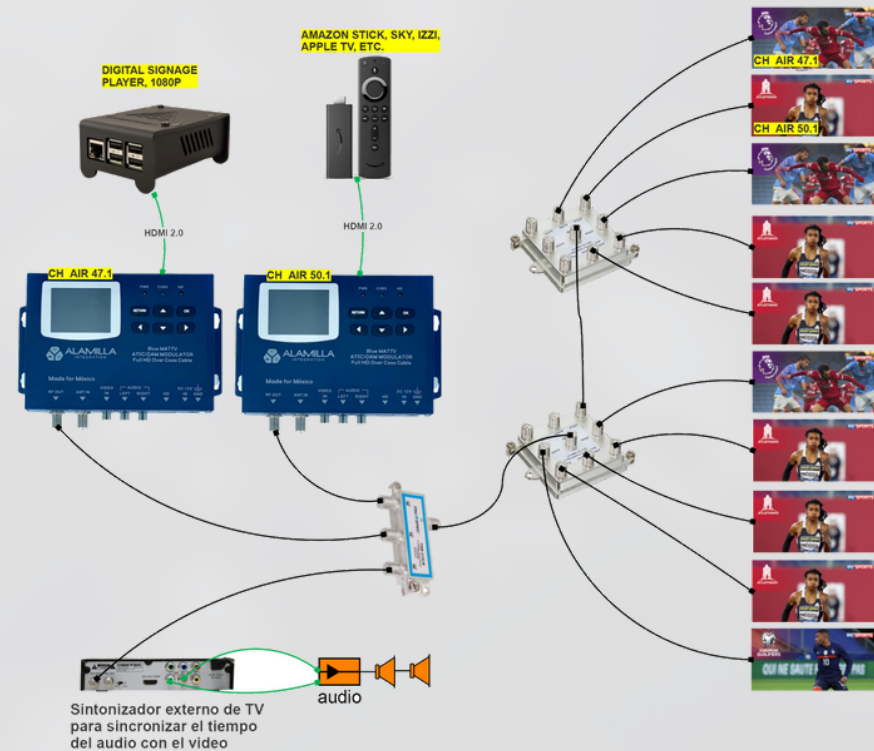

Modulador Digital de Video Mattv-BT (Blade Type)

- Modulador digital ATSC/QAM, 40 dB's de salida , entrada HDMI
- Diseño "Blade type" para usarse montado en un chasis para rack o en forma individual.
- Soporta resoluciones hasta 1080p.
- Uso amigable de panel para configuración rápida y configuración por web por medio de un navegador con dirección IP.

Ideal para sistemas hoteleros, hospitalarios, sports clubs, entre otros



Switcher de Video

DeviceWell HDS 9336

Es portátil tipo laptop, color negro, Chasis de aluminio con pantalla integrada LCD de 15.6"

Efectos: T-Bar/AUTO/CUT, transiciones, MIX, FADE, PIP, POP.

Soporta RS232, AFV, Audio Embedding

3.5mm Audio Input/Output, Listen

Soporta PC software, control remoto.

Soporta Luces Tally inalámbricas.

Grabador integrado con USB y micro SD.

USB-C para streaming.

Entradas: 4 X SDI, 2 X HDMI; Salidas: 2 X SDI PGM, 1 X HDMI PGM E18

Multiview output: 1 X SDI, 1 X HDMI




Interface Introduction

NO.	Definition	Description
1	VOL	Monitor volume adjustment
2	PHONE	Audio monitor port
3	RJ45	RTMP Network stream
4	USB/SDCard	SD card/U Disk recording
5	DCB	Cascade equipment, supporting TALLY lamp module
6	TALLY	Direct broadcast call system (DB-15)
7	RJ45	Network upgrade
8	LINE IN/OUT	Analog stereo audio input/output
9	Type-C	UVC OUTPUT
10	HDMI OUT	PGM OUTPUT
11	MULTVIEW OUT	HDMI&SDI multiview output
12	SDI PGM OUT	PGM output, SDI OUT2 custom PGM/PWW output
13	SDI IN	4xSDI Input
14	HDMI IN	2xHDMI Input
15	DC POWER IN	DC12V/5A power input

Switcher de Video

DeviceWell HDS 8101

- Diseño portátil con cuerpo de aluminio.
- Soporta hasta 4 entradas HDMI
- Una entrada LINE IN de audio
- Una salida LINE OUTPUT de audio
- Una salida USB-C compatible con la mayoría de plataformas de streaming.
- 2 entradas MIC para micrófonos
- Soporta audio enbebido por HDMI.
- Una salida PGM por HDMI
- Una salida multiview por HDMI
- Soport PIP

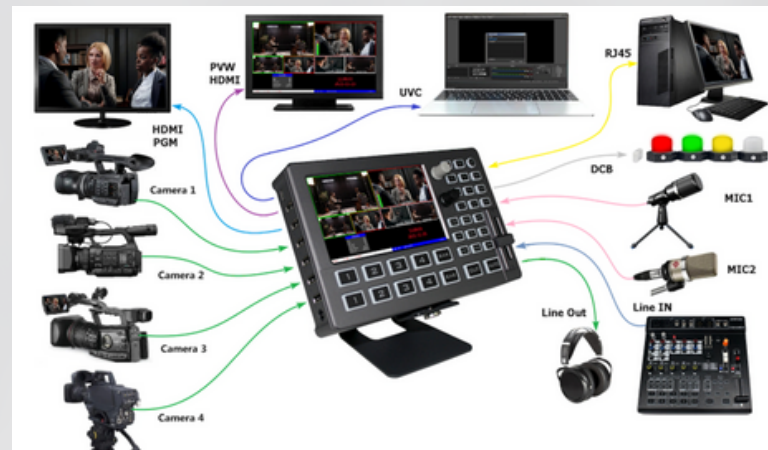

Switcher de Video

DeviceWell HDS 8102

- Switcher con pantalla táctil de 4"
- Control total desde el display
- Soporta hasta 2 entradas HDMI
- Una entrada LINE IN de audio
- Una salida LINE OUTPUT de audio
- Una salida USB-C compatible con la mayoría de plataformas de streaming
- Soporta audio embedido por HDMI
- Una salida PGM por HDMI



TECHNICAL PARAMETER

HDS8102 Comes with 4 inch high-definition monitoring screen

Size: 90mm*90mm*30mm



Name	2-CH HD Video Switcher	
Model	HDS8102	
Video Signal Input	Input signal	HDMI video signal
	Rate	270Mbps~3Gbps
	Connector	Standard
	Reflection loss	>15dB 5MHz~3GHz
	Signal amplitude	800mV±10%(HDMI)
	Impedance	100Ω (HDMI)
	Balance	Adaptive
	DVD input HDMI support	480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p
Audio Signal	Computer HDMI input support	1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x1050, 1366x768, 1360x768, 1280x1024, 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1280x600, 1152x864, 1024x768, 800x600
	Level range	100mV~3.3V
	THD+N	<-100dB
	Frequency response	20Hz~80KHz
	SNR	>100dB
	Crosstalk	<-100dB
	Phase shift	<0 degrees
	Noise floor	<-100dB
Video Signal Output	Output signal	HDMI video output
	Code rate	270Mbps~3Gbps
	Connector	Standard
	Return Loss	>15dB 5MHz~3GHz
	Signal amplitude	800mV±10%(HDMI)
	Impedance	100Ω (HDMI)
	DC offset	0V±0.5V
	Clock recovery	Support
General Parameter	power supply	12V/DC
	Power rate	18W
	control panel	Display screen
	Operating temperature	0°C~50°C, No condensation
	Working humidity	-20°C~75°C
	Working humidity	20%~70%RH
	Storage humidity	0%~90%RH, No condensation

Switcher de Video

DeviceWell HDS 7305

- Diseño portátil con cuerpo de aluminio.
- Control total en el tablero.
- Soporta hasta 4 entradas HDMI
- Una entrada LINE IN de audio
- Una salida LINE OUTPUT de audio
- Una salida USB-C compatible con la mayoría de plataformas de streaming.
- 2 entradas MIC para micrófonos
- Soporta audio enbebido por HDMI.
- Una salida PGM por HDMI
- Una salida multiview por HDMI
- Soport PIP



Cámara PTZ PIXS Full HD 20x

Cámara de video, tipo PTZ, 1080p, 20x zoom óptico.
Interfases: 3G -SDI, HDMI e IP. Apta para
videoconferencia y CCTV. Rotación PAN/TILT de
355 grados; 72.5/58.7 grados a lo ancho, óptimos
para tomas largas, incluso en espacios pequeños;
compatible con protocolos Sony Visca y PELCO P/D.

Montable en mesa o al techo.



Cámara PTZ, 20X, Full HD

Aplicaciones:


- Videoconferencia, Circuito Cerrado, Streaming



Cámara PTZ

PIXS PTZ HD31 para Conferencia

- Cámara PTZ para videoconferencias con autotracking con identificación del iris y control por medio de gestos de las manos.
- USB 3.0
- 3 optical zoom opcional(10x/3x/fixed zoom)
- Incluye control remoto por IR
- Instalación a muro, techo o escritorio.
- Programación de hasta 9 presets por IR, 200 por PC o control joystick.

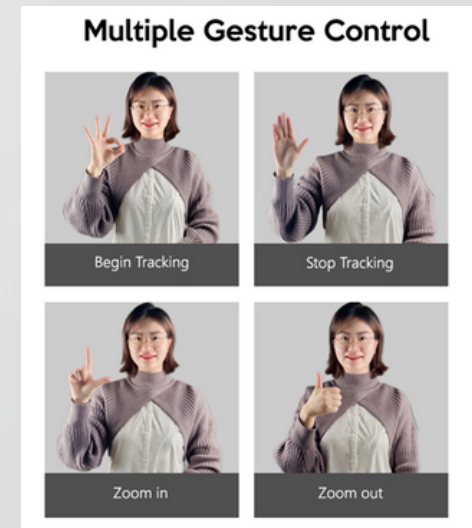

Controlador de cámaras PIXS 610C

Controlador para cámaras PTZ, compatible con la mayoría de las marcas, soporta VISCA, PELCO-D/P y VISCA sobre IP.

Soporta control por IP/RS232/RS485/RS422.
Alimentación 110V/12V.



Controlador para PTZ



Digital Signage

PIXS Digital Signage Player

Reproductor de señalización digital de video, con salida HDMI, con resolución hasta 1080p. Administra y edita contenidos por software en la nube desde cualquier conexión por internet.

Dispone de una amplia variedad de plantillas para diferentes usos: restaurantes, escuelas, hoteles, bancos, etc. Acepta JPEG, PNG, videos MPEG4 y música programable.

Incluye un año de licencia para el uso de la plataforma en la nube.





Contáctanos



contacto@videoysonido.mx



55 5528 0240

55 2615 8873